





HydroFresh HAF-C

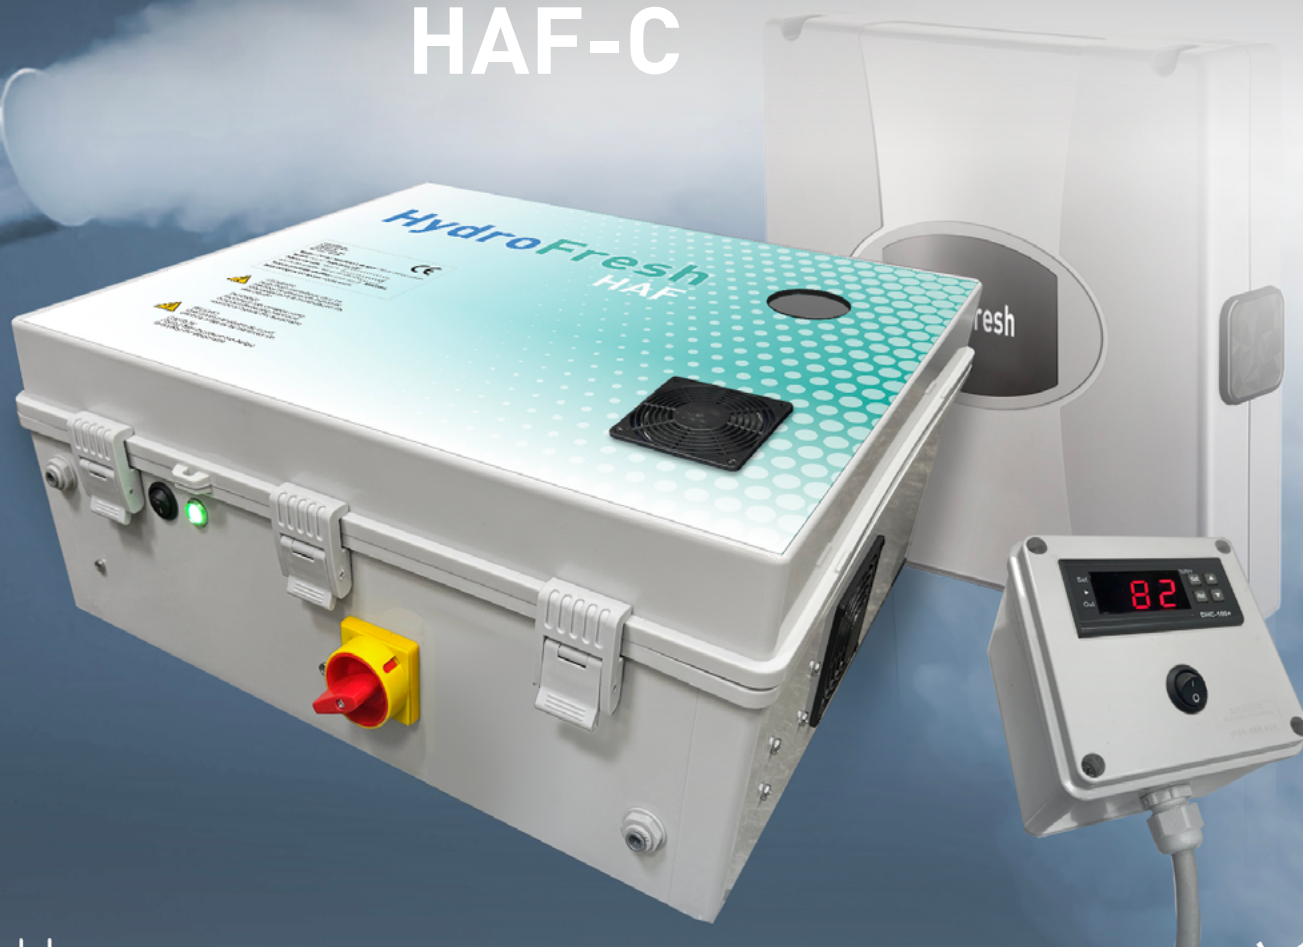

Controlador (PLC)
programable

Nebulización por alta frecuencia
(+ unidad de filtrado)

Para cámaras de conservación



Desinfección
por UVC Led



Regulador de salida
de la humedad



Control de humedad
por sonda



Vaciado de seguridad
automático



Circuito de agua en
continuo, sin estancamiento.



Avisos mediante
indicadores led



Su producto siempre fresco

Aplicación

Cámaras de conservación



Beneficios y rentabilidad



Prolonga la vida útil del producto y evita la deshidratación



Previene y reduce el desperdicio alimentario



Reduce pérdidas de volumen y peso



Impulsa las ventas y fideliza al cliente

Dimensionado


Cada modelo de cámara requiere un estudio que defina los equipos necesarios para llegar a la humedad requerida. Para ello se utilizan diferentes combinaciones mediante los dos modelos de equipos para proporcionar la solución más efectiva.

Control

Panel de fácil acceso y operación para encendido y control y lectura de humedad relativa mediante sonda




Modelos: Según volumen de la cámara (m3)

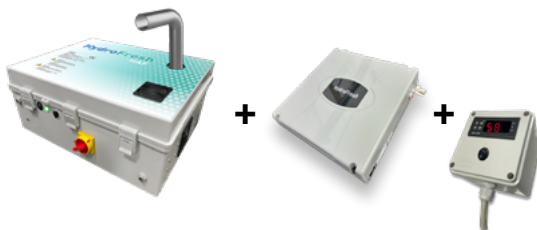

Modelo HAF-C 6

Dimensiones: 500x400x190mm

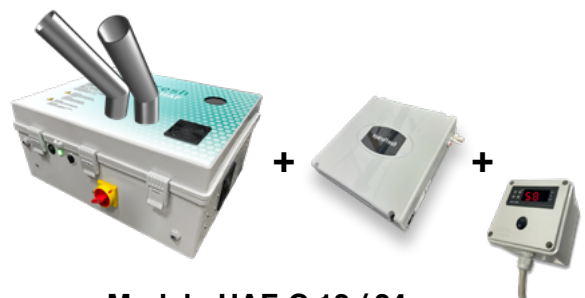

Modelo HAF-C 12 / 24

Dimensiones: 600x500x200mm

HydroFresh

Nebusystem

Samarketing SL • Geranis 25 08338 Premià de Dalt, Barcelona (Spain)
Información y ventas: +34 937 549 898 • info@hydrofresh.es • www.hydrofresh.es
Servicio de asistencia técnica: support@hydrofresh.es