





HydroFresh HAF-C

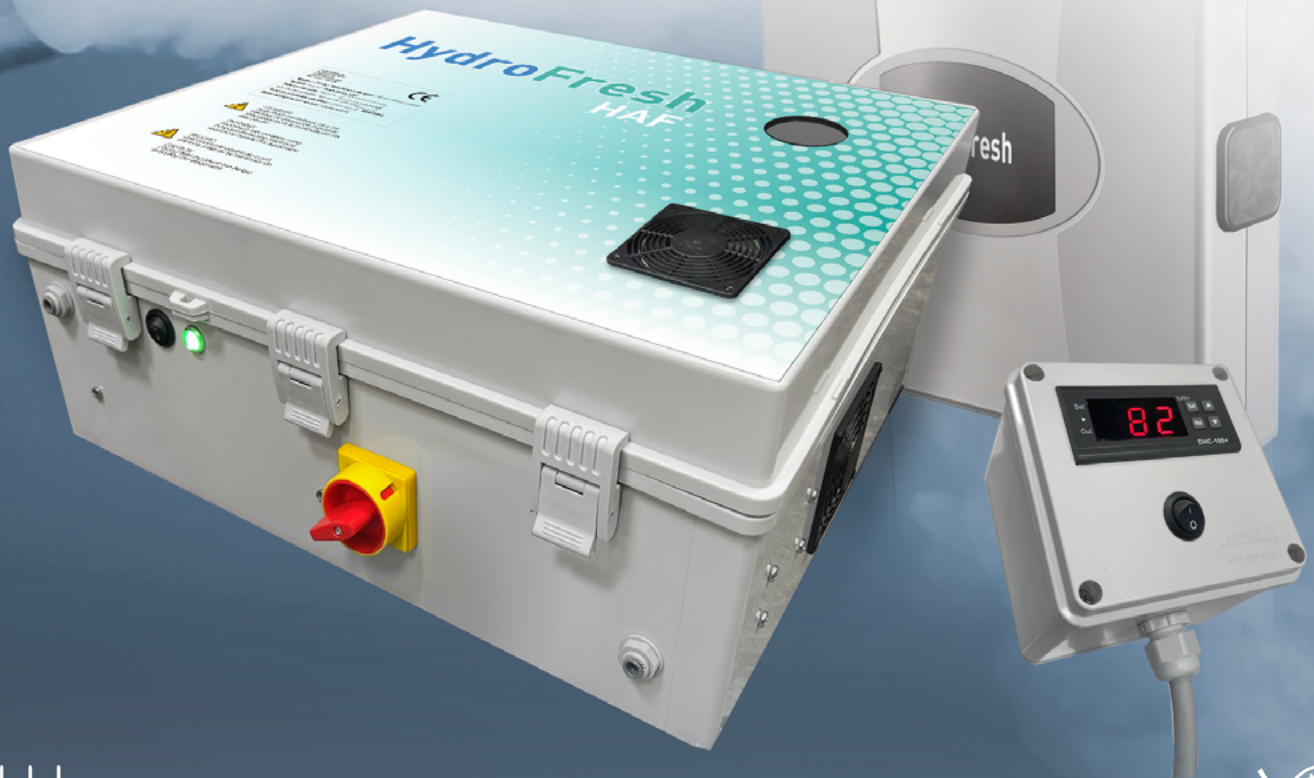

Contrôleur électronique (PLC)

Brumisation par haute fréquence
(+ unité de filtration)

Pour chambre froide



Sécurité:
désinfection
par LED UVC



Régulateur de
flux d'humidité



Contrôle d'humidité
par sonde



Vidange automatique
de sécurité



Circuit d'eau
continu, sans stagnation



Alertes visuelles via
des indications LED

Votre produit toujours frais



Application

Chambres froides



Bénéfices et rentabilité



Prolonge la durée de vie du produit et évite la déshydratation



Réduit le gaspillage alimentaire



Réduit les pertes de volume et de poids



Stimule les ventes et fidélise le client

Dimensionnement:


Chaque modèle de chambre froide nécessite une étude afin de définir l'équipement requis pour atteindre le taux d'humidité souhaité. Différentes combinaisons des deux modèles d'équipement sont utilisées pour obtenir la solution la plus efficace.

Contrôle


Panneaux à accès facile pour la mise en marche, le contrôle et la lecture de l'humidité relative par capteurs.



Modèles: Selon volume de la chambre (m³)

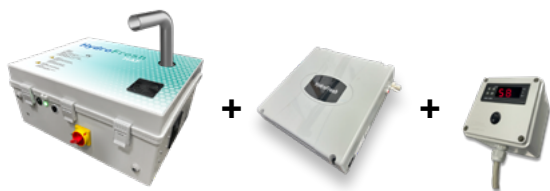

Modèle HAF-C 500 12
Dimensions: 600x500x190mm
Pour chambres jusqu'à 500m³

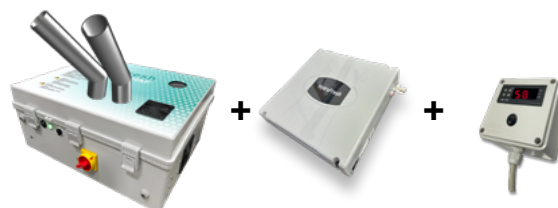

Modèle HAF-C 1500 24
Dimensions: 600x500x200mm
Pour chambres jusqu'à 1.500m³

HydroFresh
NEBUSYSTEM FOGGER

Samarketing SL • Geranis 25 08338 Premià de Dalt, Barcelona (Spain)
Contact & Ventes: +34 937 549 898 • info@hydrofresh.es • www.hydrofresh.es
Assistance technique: support@hydrofresh.es