





# HydroFresh HAF-C

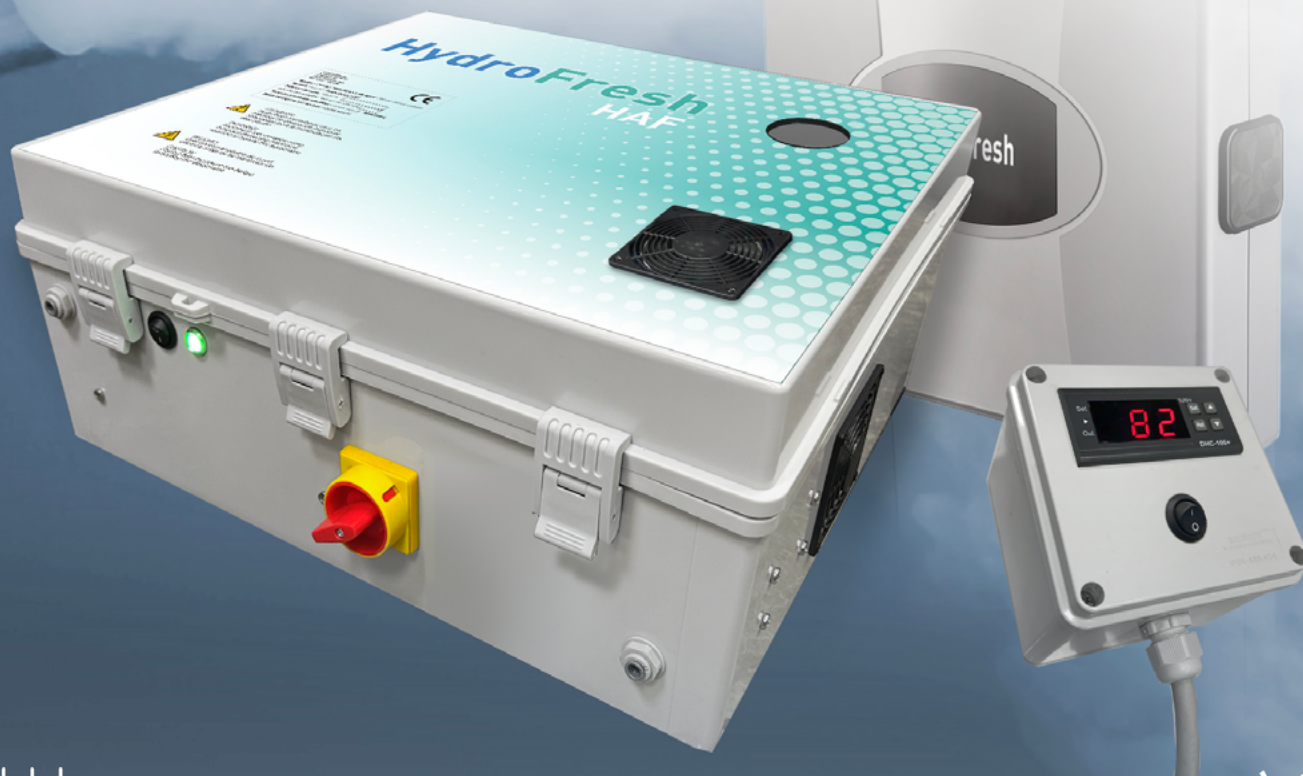

Contrôleur  
électronique (PLC)

Brumisation par haute fréquence  
(+ unité de filtration)

**Pour chambre froide**



Sécurité:  
désinfection  
par LED UVC



Régulateur de  
flux d'humidité



Contrôle d'humidité  
par sonde



Vidange automatique  
de sécurité



Circuit d'eau  
continu, sans stagnation



Alertes visuelles via  
des indications LED

**Votre produit toujours frais**



# Application

## Chambres froides



### Bénéfices et rentabilité



Prolonge la durée de vie du produit et évite la déshydratation



Réduit le gaspillage alimentaire



Réduit les pertes de volume et de poids



Stimule les ventes et fidélise le client

### Dimensionnement:


Chaque modèle de chambre froide nécessite une étude afin de définir l'équipement requis pour atteindre le taux d'humidité souhaité. Différentes combinaisons des deux modèles d'équipement sont utilisées pour obtenir la solution la plus efficace.

### Contrôle

Panneaux à accès facile pour la mise en marche, le contrôle et la lecture de l'humidité relative par capteurs.




**Modèles:** Selon volume de la chambre (m3)

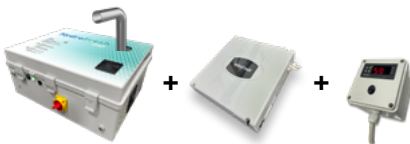


#### Modèle HAF-C 50 6

**Dimensions:** 600x500x190mm  
Pour chambres **jusq'à 50m<sup>3</sup>**

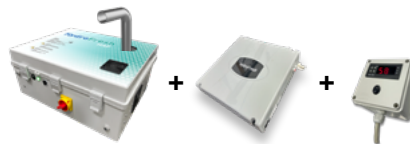

#### Modèle HAF-C 500 12

**Dimensions:** 600x500x190mm  
Pour chambres **jusq'à 500m<sup>3</sup>**

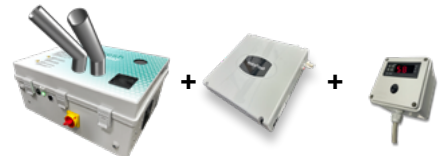

#### Modèle HAF-C 1500 24

**Dimensions:** 600x500x200mm  
Pour chambres **jusq'à 1.500m<sup>3</sup>**

**HydroFresh**  
NEBUSYSTEM FOGGER

Samarketing SL • Geranis 25 08338 Premià de Dalt, Barcelona (Spain)  
**Contact & Ventes:** +34 937 549 898 • [info@hydrofresh.es](mailto:info@hydrofresh.es) • [www.hydrofresh.es](http://www.hydrofresh.es)  
**Assistance technique:** [support@hydrofresh.es](mailto:support@hydrofresh.es)